



رقم الطلية : 2024/5189

تاریخ تنظیم الاستمارة : 2025/9/24

السادة المحترمين

تغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار	فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
كتابه	رقمأ				تأهيل استراحة سواق النقل الجماعي	1
					وبحسب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالي رقمأ					
	المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحح بالاستماراة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز



اسم المجهز :  
توقيع المجهز :  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفاً (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم"ا" وكتابة والتوفيق والختم ازايه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يتربى على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او رفض العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوفيق على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب) (بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .



اطلعت على الشروط اعلاه

الاسم :  
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :  
: EMAIL


## جدول الكميات ( تأهيل بنية النقل الجماعي )

### ١- الاعمال المدنية

الوصف	ت	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	سعر الاجمالي
تجهيز مواد وتنفيذ اعمال حفر(استخدام الحفر اليدوي ) خلف البناء لغرض تنفيذ اسناد للجدار الخلفي للبنية من خلال حفر اسفل الجدار شاملا العمل رفع كافة الشواغل والتعارضات في الموقع وحسب توجيهات المهندس المشرف مع رفع ورمي الانقاض في الموقع المخصص لها في الشركة	١-	م³	٢٥		
تجهيز مواد وتنفيذ اعمال اساس ساند من خلال صب خرسانة مسلحة وباستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح للجزاء الملمسة للتربة شاملا العمل القالب الخشبي ذو نوعية جيدة وجديدة وتفصيل وثبت حديد التسليح الناجح بالفحص المختبري مطابق للمواصفات ASTM A615 G60 مع (٣٥ نت / ملم ٢) بابعاد (١٠,٧٥ × ٢٣×٥) ويكون التسليح (Ø16@15 cm) على شكل قفص مع وجوب طلاء الاجزاء الخرسانية الملمسة للتربة بالفلانكوت ( الطلاء القيري ) من منشا خليجي مع اتخاذ كافة الاجراءات مع الاسناد الاساس على تربة قوية.	٢-	م³	٢٢		
تجهيز العدد والمعدات اللازمة لرفع كافة الارضيات لعموم البناء والمجموعة الصحية وبابعاد (٢٣*٥) مع رفع كافة الصحيات (مرفقات ومجاالت) وشبكة الاسالة والمجاري للمجموعات الصحية شاملا العمل رفع كافة المماشي رفع كافة العوارض او الشواغل التي تتعارض مع العمل مع رفع الانقاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	٣-	جملة	جملة		
تجهيز العدد والمعدات اللازمة لرفع الانهائات الخارجية المتهرئة (اللبخ والنشر للجدران والستارة) شاملا العمل تكسير	٤-	م²	٣٠٠		


				كافة الاجزاء المتهئة من الجدران والستارة مع رفع الانقضاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
		٢٥٠	٢م	تجهيز العدد والمعدات اللازمه لرفع كافة الانهائات الداخلية للغرف كافة (البخ والبياض للسقف ) ورفع التغليف للغرفة مسؤول الشعبة ورفع السيراميك لجدار المجموعة الصحية شامل العمل رفع كافة الاجزاء المتهئة لعموم البناء من الداخل مع رفع الانقضاض خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
		١٨٠	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع طبقات التسطيح القديم للسطح ورمي الانقضاض في الموقع المحدد من قبل الشركة مع توفير كافه المتطلبات والمعدات الازمة لغرض تهوية المكان والتخلص من الرطوبة الموجودة وثم معالجة الكونكريت للسطح والستارة والبروزات باستخدام مادة الـ (Grouting) اسمنتية (مقاومة انضغاط لاتقل عن 50 Mpa) من منشأ اوربي غربي مع كافة المواد المطلوبة للعمل وبما يضمن انجاز العمل بصورة متكاملة
		١٥٠	٢م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال التطبيق بالكاشي العرقي (٤٠*٤٠ سم) ( ناجح بالفحوصات المختبرية ) بمونة الرمل والاسمنت لأرضيات الغرف وارضية المجموعة الصحية بابعاد (٢٣*٥ م ) مع كافة ملحقات العمل شامل العمل صب طبقة كونكريتية غير مسلحة سماكة ١٠ سم اسفل الكاشي . شامل العمل الممر الامامي
		٢٠٠	٢م	تجهيز المواد وتنفيذ اعمال معالجة الشققات والتهريء في الجدران الداخلية لعموم البناء باستخدام مواد التخشيشة الملازمة للعمل ذات منشأ اوربي غربي ثم الطلاء باستخدام اصباغ البلاستيك المقاوم للظروف الجوية غير لاماشه نوع جوتن بثلاث طبقات لجدار الغرف ( عدا جدران المجموعة الصحية ) مع كافة متطلبات العمل .

لیلی

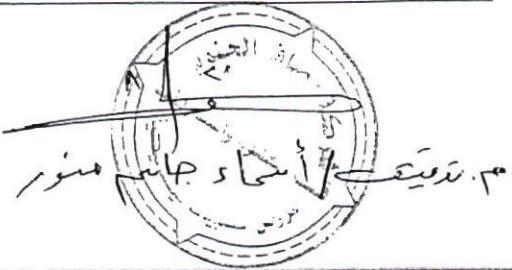

-٩					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال التغليف بالسيراميك ( نوع تركي ) ( درجه اولى) بمونة الاسمنت ويكون باللون *متناهية لجدران المجاميع الصحية مع تجهيز وتثبيت قطع pvc للاركان ويكون التغليف للارتفاع الكلي للجدران ناجح بالفحوصات المختبرية وحسب توجيهات المهندس المشرف .
-١٠					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تصليح السقوف المتضررة من الداخل باستخدام المواد الابيوكسية المناسبة للشققات مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
-١١					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب طبقة كونكريت غير مسلح بسمك مختلف وبمعدل سماكة ١٠ سم لاعمال التسلیط باتجاه المرازيب مع عمل مفاصل التمدد وحسب المواصفات القياسية قبل عملية فرش الايزو كام باستخدام تسلیط لايزيد عن ١٠٠/١ مع عمل المفاصل المناسبة وكافة ملحقات العمل .
-١٢					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال فرش طبقة ايزو كام تركي درجة اولى بسمك لا يقل عن ٥ ملم مع الرش بطبقة الزفت الحار مع كافة ملحقات العمل شاملة العمل الستارة الحالية من الداخل مع كافة متطلبات العمل .
-١٣					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال النثر بالإسمنت الابيض والغبرة ( ١:١ ) مع اضافة لون مناسب وحسب توجيهات اللجنة المشرفة للأوجه الخارجية للبنية بالكامل على أن يكون النثر من النوع المكبوس وحسب توجيهات المهندس المشرف
-١٤					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال اعادة صب ممشي حول البناء (خلف وجانبي لبنيه) من الكونكريت المسلح بسمك (١٥) سم باستخدام طبقة واحدة من حديد التسلیح قطر (١٢ ملم) بمسافة (٢٠ سم) بين شيش واخر وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملال شاملا العمل على القالب الخشبي وتفصيل وتثبيت

*J. P. Mohr*

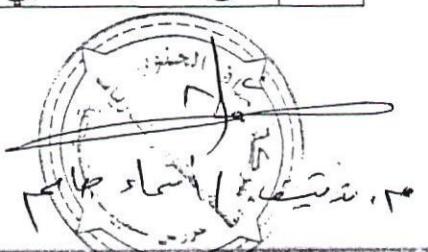

				حديد التسليح شاملا العمل تجهيز طبقة نایلون تحت الصب ومن النوع الفراغي التقيل مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تجهيز وتنفيذ مردات كونكريتيه لإسناد جوانب المماشي وبأبعاد $20 \times 50$ سم. مع عمل مفاصل تمدد كل 5 م تملئ بمواد جلاتينية مناسبة.
		١٣٠	٢م	-١٥ تجهيز مواد وتنفيذ اعمال السقوف الثانوية لعموم البناء (١٩,٥ م) على ان تكون من درجة اولى مقاوم للحريق بسمك لا يقل عن ١٢ ملم نوع اكosteK منشأ خليجي ويكون السقوف الثانوية للمجاميع الصحية بأبعاد (٣,٥ م) من النوع المعدني وعلى الماقاول تقديم نماذج ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشرفة على ان يكون التثبيت باستخدام وصلات حديديه وليس سيم ربط
		٣	عدد	-١٦ تجهيز وتركيب باب المنيوم سمك المقطع لاتقل عن ٢ ملم (تركي درجة اولى) للمجموعة الصحية (٢,١٠,٨ م)
		٣	عدد	-١٧ تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب القديمة ثم استبدالها بابواب خشبية للغرف وبأبعاد (١,١٢ م) وتكون الفردة كبس ووجهين من المعاكس الصاج والعادي سمك (٤ ملم) لكل منهم وكل وجه مع الصبغ بالدملوک والكيلون سویچ ایطالی والنورمادات لاتقل عن ثلاثة مع كافة ملحقات العمل
		١	عدد	-١٨ تجهيز وتركيب باب حديد بأبعاد (٢,١٠ م) لمدخل المجموعة الصحية من النوع التقيل كاملة مع المقابض والكيلونات والنورمادات والإطار الحديدي الخارجي ويركم بالبليت وجهين كيج (١٨) شاملا العمل الصبغ طبقتين من الدهان المقاوم للظروف الجوية (نوع جوتن) بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدا بعد ازالة الصدا وحسب توجيهات المهندس المشرف وذلك بعد رفع الباب القديم




4

				ا- تجهيز مواد ومعدات تنفيذ اعمال رفع شبكة المياه القديمة وتنفيذ شبكة جديدة عن طريق مد وفحص وربط أنابيب الماء الحار والبارد للمجموعة الصحية مع كافة الملحقات من عكوس ،تقسيم ،صغريات ،أقفال مختلفة الأحجام وتكون الأنابيب وملحقاتها من نوع polypropylene (pipes and fitting المختبرى وعلى المقاول اجراء الفحص المائي للشبكة بضغط لا يقل عن ( 12 بار ) ويكون التأسيس من نوع الدفن وحسب توجيهات المهندس المشرف . - قياس 1" صاعدة لخزان والتازلة - قياس $\frac{3}{4}$ "	- ١٩
		٤٠	١٥	م.ط	ب- تجهيز وربط خلاط ماء مقاوم للتآكل من منشأ تركي وربطه مع شبكة التأسيس (الحار والبارد) للمرافق مع الصوارات من نوع الدفن
			٣	عدد	ج- تجهيز وربط مغاسل فرفوري(منشأ تركي درجة اولى ) كامل مع الساند مع تثبيتها بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار والبارد وتكون مجهزة بخلاط(منشأ تركي) وبالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف وصوندة تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
			٣	عدد	ح- تجهيز وربط مرفقات شرقية فرفوري(منشأ تركي درجة اولى ) كامل مع خزان الطرد نوع بلاستيك وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبه العمل من كليات وغيرها .
			٣	عدد	ر- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تثبيت مرآة مستطيلة قياس (٦٠،٦١) م كاملة مع الإطار الألمنيوم ذات نوعية جيدة توضع فوق المغاسل بارتفاع مناسب.



					تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل منظومة المجرى للمجموعة الصحية عن طريق رفع المنظومة القديمة وتنفيذ منظومة جديدة شاملة كافة متطلبات العمل بالإضافة الى المتطلبات العامة من استبدال الانابيب باستخدام انابيب بلاستيك ضغط عالي خاضعة لفحص المختبرى وخاضعة لضغط لا يقل عن ( 10 بار ) واستبدال المانهولات الفرعية الخارجية باستخدام منهولات كونكريتية مسبقة الصب ناجحة بالفحص المائي ببعد ( ٦٠ × ٦٠ سم ) ذات اغطية من الاهين المطلي مع طلاء المنهولات من الداخل والخارج بالفلانكوت مع كافة اعمال الربط بالشبكات الموجودة	- ٢٠
١٥	١٠	م.ط			- قياس ٦"	
٣		عدد			- قياس ٤"	
					- استبدال المانهولات	
	٤	عدد			تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واستبدال المرآزيب وبطول ( ٣,٥ م ) للمرآزيب الواحد مع كافة متطلبات العمل وباستخدام انابيب (upvc) قياس ٤" مع التقسيم والعکوس وكافة الملحقات	- ٢١
	٣	عدد			تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واستبدال الهوائيات باخرى من المنيوم بنفس ابعاد القديمة ذات مقطع سمك ٢ ملم من منشآ تركي مع تركيب زجاج سمك ٦ ملم في جزء منه وتركيب هوائية في الجزء الآخر	- ٢٢
	٣٠	م			تجهيز مواد وتنفيذ اعمال قطع البروزات الكونكريتية في واجهة البناءة باستخدام معدات قطع ومعدات التعديل المناسبة للعمل ولا تسبب أي اهتزازات تؤثر على سلامة البناءة مع ضرورة الحصول على حفافات مستقيمة مع تجهيز المواد وتنفيذ اعمال المعالجة بمادة الكراوت والمواد الايبوكسيه لحفافات القطع لغرض الحصول على اوجه مستقيمه وصفيقه مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة الازمة عند اعمال القطع وتجهيز السقالات واي متطلبات لازمة لإسناد قطع البروزات قبل وبعد عملية الرفع وكذلك تنظيف الموقع تماماً بعد اتمام	- ٢٣



				العمل و رفع كافة الانقضاض ورميها في المكان المخصص مع كافة متطلبات وملحقات العمل
	٣٥	٢م	-٢٤	تجهيز المواد و المعدات والعمال و تنفيذ اعمال تركيب و تثبيت مظلات فوق الطوارم للبنية من قطع القرميد (منشأ تركي درجة اولى)في مقدمة البناء شاملة السعر الهيكل الحديدي وكافة ملحقات العمل مع ضرورة التثبيت بصورة جيدة و ضرورة صبغ الهيكل الحديدي بطبقتين من صبغ مانع الصدأ عراقي المنشأ درجة اولى على ان يكون اللون و طريقة العمل حسب توجيهات اللجنة المشرفة.

## ٢- الاعمال الكهربائية

الاعمال الكهربائية	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	سعر الاجمالي	ت
تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح أنارة نوع LED ٣٠ واط كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقف الثانوي للبنية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف . وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٢٥			١
تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح أنارة نوع LED ٢٠ واط ضد الرطوبة كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقف الثانوي للمجموعة الصحية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف . وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٦			٢
تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مفرغات هواء قياس ١٠ انج للصحيات تثبت في زجاج الشباك كاملة مع كافة الملحقات ومفاتيح التشغيل ويكون لكل مفرغة مفتاح مستقل. وتكون من منشأ اوربي غربي	عدد	٣			٣



## شروط عامة :-

- ١- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا.
- ٢- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لـ اعمال الهندسة المدنية.
- ٣- على المقاول اجراء اعمال المساحة لثبت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب معلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.
- ٤- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الأولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لأغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الأول.
- ٥- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية وغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصل موافقة الدخول إلى موقع العمل(مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- ٦- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- ٧- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه للتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- ٨- الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعمول بها داخل الشركة.
- ٩- يكون مستوى التجهيز و التنفيذ لكافة الاعمال من الدرجة الأولى.
- ١٠- تنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.
- ١١- يجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية ويتم اجراء الفحص الموقعي للهطول ودرجة الحرارة لكل خباطة.
- ١٢- يجب استخدام السمنت العرقي في جميع الاعمال الانشائية.
- ١٣- جميع المواد الابيوكسية يجب ان تكون من مناشئ اوربية ناجحة بالفحص المختبري وبطريقة العمل وفق التفاصيل المصنوعية
- ١٤- على المقاول تصميم خلطة كونكريتية تتطابق مع متطلبات العمل ويخضع جميع الكونكريت المجهزة لفحص الهطول في الموقع العمل بالاعتماد على مواصفات ACI.
- ١٥- تكون الاصباغ المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية (درجة اولى)
- ١٦- جميع الكميات خاضعة للذرعة النهائية
- ١٧- على المقاول تقديم جدول زمني لتنفيذ كافة الفقرات العمل وتخضع لمصادقة الجهة المشرفة.
- ١٨- في حالة وجود نقص في مواصفات ومخططات العمل فعلى المقاول اكمال هذه المتطلبات وتخضع لمصادقة الجهة المشرفة وعلى ان تكون هذه المواصفات من الدرجة الأولى ومن الحدود العليا للمواصفات والمواد المتوفرة في الاسواق المحلية وبدون المطالبة باسعار وفترات اضافية .

