

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 347
التاريخ : 2026/7 /20

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/اعاده اعلان طلبية شراء(2025 /5389)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5389	انشاء جدران نظاميه في بنايه قسم العدادات	2026/7/30
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /صفاء /محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم
ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	انشاء جدران نظاميه في بنايه قسم العدادات					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق ويختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفاً (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع:

- E mail: يكتب الایمیل بصورة واضحة

أولاً: الأعمال المدنية

*جميع الكميات خاضعة للذرة النهائية

-جدول كميات الأعمال المدنية

ت	فقرات العمل	الوحدة	الكمية	سعر الفقرة	المبلغ الكلي
١-	تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل لتهيئة الموقع للبناءية عن طريق رفع كافة العوارض والشواغل ورفع القواطع البلاستيكية والابواب المتصلة بها و الموجودة في موقع العمل ورفع الشبائيك الموجودة المراد استحداثها بشبائيك جديدة عدد ٢ مع توسعة الفتحات بما يتلائم مع أبعاد الشبائيك الجديدة وتسليمها للطرف الأول مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مع رمي كافة الأنقاض في المكان الذي يحدده الطرف الأول وتعتبر الشروط العامة جزء لا يتجزأ من شروط العمل	جملة	جملة		
٢-	أعمال الحفر : تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة لتنفيذ أعمال حفر للأسس الجدران عن طريق قص الأرضية بشكل شريط بطريقة القطع بدون الضرر بالأرضية الموجودة مع رفع الأرضية المتضررة نتيجة أعمال الحفر وتنظيف السطح ويتحمل المقاول كافة الأضرار الناتجة عن العمل والحفر داخل البناء وصولاً للمنسوب المبين في المخططات شاملاً العمل رفع الأنقاض وتنظيف وحمل قاع الحفر قبل المباشرة بأعمال الدفن وحسب توجيهات اللجنة الإشرافية	م٣	٢٢		

١٠٣ / السيد / اسراء حبيب الزمان



١٠٣ / السيد / اسراء حبيب الزمان

أعمال الدفن: أ- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال دفن سبب نوع C ناجح بالفحص حول جوانب الأساس الموجود كما موضح بمخطط المقطع الانشائي المرفق دفن بشكل طبقات كل طبقة ٢٠ سم محدولة وبنسبة حدل لا تقل عن ٩٠ % مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .	٣م	٢٢	
أعمال الخرسانة العادية :- تجهيز المواد والمعدات والعمال لتنفيذ أعمال صب كونكريت عادي (c20) بعد تثبيت الخطوط المركزية للبنائية باستعمال الأسمنت المحلي المقاوم للأملاح وبنسبة خلط (١:٢:٤) وبالأبعاد المبينة في المخططات مع الرش بمادة الكلوردين وفرش طبقة من النايلون الزراعي السميكة قبل القيام بأعمال الصب وحسب توجيهات اللجنة المشرفة وكما يلي : أ- خرسانة التعمية (blinding) تحت الأرضية المقلوقة على جانبي الجدار المبني بسمك ١٠ سم ب- خرسانة مانع الرطوبة بسمك (10 سم) مع خلط مادة كيميائية مانعة للرطوبة وحسب إرشادات الشركة المنتجة ت- خرسانة العتبات أسفل الشبابيك بسمك 10 سم	٢م ٢م ٢م	١٨ ٦ ٢	



[Handwritten signature]

تجهيز المواد والمعدات اللازمة لأعمال صب بالخرسانة المسلحة باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح بالنسبة للاجزاء الملامسة للتربة والاسمنت العادي للاجزاء فوق مستوى مانع الرطوبة شاملاً العمل تجهيز القالب الخشبي الصقيل للأوجه الخارجية ويكون ذو نوعية جيدة وجديد وتفصيل وتثبيت حديد التسليح (ناجح بالفحص المختبري) المطابق للمواصفات القياسية ASTM A615 G60 مع الحصول على مقاومة انضغاط لا تقل عن (30) MPA وحسب المخططات المرفقة مع استعمال الأسمنت العراقي في جميع الاعمال الكونكريتية وعلى ان يكون الصب صقيل للاجزاء الكونكريتية الخارجية وحسب توجيهات ومصادقة اللجنة المشرفة على المواد والعمل ويشمل مايلي : أ- خرسانة فوق الفتحات (الابواب والشبابيك)	٣م	١		
بناء الجدار :- أ/ بالثرمستون : تجهيز المواد وتنفيذ اعمال البناء بالثرمستون المحلي الناجح بالفحص المختبري للجدران فوق مستوى البادلو المرفقة صورها وبمونة الاسمنت العادي بالابعاد والمناسيب المبينة في المخططات مع ضرورة استخدام وصلات حديدية لضمان الربط بين الجدار القديم والجديد وذلك بتثبيت قضبان حديد في الجدار القديم باتجاه القاطع كل (١م) لتأمين الربط الجيد بينهما مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. ب/ بالبلوك : تجهيز المواد وتنفيذ اعمال البناء بالبلوك (كتل كونكريتية تحت البناء بالثرمستون	٣م	١٦	٢	



				وتحت البادلو وبمونة الاسمنت العادي بالابعاد والمناسيب المبينة في المخططات على ان يتم لبخ الجدار اسفل البادلو باستخدام مونة الاسمنت المحلي ومن ثم الطلاء بطبقتين متعاكستين من الفلانكوت الناجح بالفحص المختبري مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	
		٢٥	٢م	الأرضية المتضررة المحيطة بجوانب الجدار : أ- تجهيز المواد والمعدات لتنفيذ اعمال التطبيق بالكاشي المحلي بأبعاد وشكل يتلائم مع الأرضية الموجودة ويكون ناجح بالفحص المختبري لأرضيات الغرف المقlosure المحيطة بجوانب الجدار ويكون سمك الأرضية لا يقل عن ٢ سم وذلك باستخدام مونة الرمل والاسمنت المحلي كمادة رابطة مع كافة ملحقات العمل وكما في المخططات وحسب توجيهات اللجنة المشرفة مع مراعاة ضبط المناسيب وضبط الميول مع الأرضية القديمة مع كافة ملحقات ومتطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة ويتضمن العمل تجهيز معدات ومواد وتنفيذ أعمال جلي الكاشي لأرضيات البناية باستخدام معدات مواد جلي ملائمة للعمل وشاملا العمل معالجة كافة الحفر والتشققات الموجودة بالأرضية و في حال عدم تحقق التجانس المطلوب تعاد المعالجة على نفقة المقاول دون تكلفة إضافية وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.	٨
		٤٢	٣م.ط	ب- تجهيز المواد و القيام بتنفيذ اعمال الازارة من المرمر ناجح بالفحص المختبري باستخدام المواد اللاصقة الخاصة ناجح بالفحص المختبري لكل الجدران الجديدة من الداخل والخارج وان تكون ملائمة لنوع ولون الازارة القديمة مع مراعاة عمل حافات مائلة بزاوية ٤٥ في الازارة على ان يكون ارتفاع الازارة (١٠سم) .	٩

مكة مصافي الجنوب
هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر
عروض الطليبات

شركة مصافي الجنوب
هئية المواد
شعبة الشراء المباشر
عروض الطلبيات

١٠	٢ م	١٣٥	اللبخ : تجهيز المواد و القيام بأعمال اللبخ للجدران الداخلية فوق منسوب البادلو وفتحات الشبابيك الجديدة التي تم بنائها بأستخدام الأسمنت المحلي بنسبة خلط (٣:١) مع عمل مساطر شاقولية بمسافة لا تزيد عن ١ م بين مسطرة وأخرى على ان تكون الواجهة النهائية مستوية وخالية من التمرجات والأركان شاقولية والزوايا حادة لجميع اوجه الجدران الداخلية والخارجية مع مراعاة الرش بالماء للحصول على قوة التصلب المطلوبة وحسب المواصفات الفنية والمخططات وحسب توجيهات اللجنة المشرفة شاملا العمل استخدام مشبكات معدنية او بلاستيكية في أماكن التقاء الجدران بالمقاطع الكونكريتية وكذلك في أماكن التأسيسات والكهربائية وحول فتحات الشبابيك والأبواب
١١		٢٠٠	الصبغ : تجهيز المواد وتنفيذ أعمال صبغ بصبغ جوتن غير اللماع المقاوم للرطوبة ناجح بالفحص المختبري وبثلاث طبقات لكافة الجدران الداخلية والقواطع الجديدة للغرف وفتحات الشبابيك الجديدة مع كافة متطلبات العمل شاملا العمل معجنة الجدران الجديدة والفتحات بمعجون أسطح داخلية ناجح بالفحص المختبري وبثلاث طبقات وحسب توجيهات الصبغ المهندس المشرف.
١٢	عدد	٣	تجهيز وتركيب الأبواب وكالتالي: - تجهيز المواد وكافة متطلبات العمل لتركيب وتثبيت الابواب في الأماكن المحددة وحسب المخططات مع كافة متطلبات العمل وتوجيهات اللجنة المشرفة. - تجهيز و تركيب و تثبيت باب تركي من الخشب مصمت بأبعاد (١×٢.١) م متكامل من حيث الصبغ والاطار وكافة ملحقات العمل من الكيلون والمقابض والنرمادات (بما لا يقل عن ٤ نرمادات) وبالشكل والمواقع الموضحة بالمخططات



		عدد	تجهيز وتركيب الشبائيك وكالتالي: - تجهيز المواد وكافة متطلبات العمل تركيب وتنشيت الشبائيك (تركي المنشأ) في الأماكن المحددة وحسب المخططات المرفقة والمواصفات الفنية في توجيهات اللجنة المشرفة. أ- شبائيك pvc متكامل مع الاطار والمقابض والفرمادات ذو فردين متحركة وكما مبين في المخططات كامل والزجاج مزدوج سمك لا يقل (6 ملم) لكل طبقة زجاج مزدوج وكل متطلبات العمل وكما موضح بالمخططات مع سلك مانع الذباب شاملا العمل كافة ملحقات العمل من اشرطة العزل الخاصة بمنع دخول الأتربة والأمطار وتجهيز وتنشيت الكتائب الحديدية خلف الشبائيك بأستخدام قضبان حديدية مربعة الشكل مقطع (1 انج) مصبوغة بطبقتين من الصبغ البلاستيكي بعد الصبغ بطبقتين من مانع الصدأ ناجح بالفحص المختبري وبالشكل والمواقع المبينة بالمخططات المرفقة مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
--	--	-----	--



ثانياً - الأعمال الكهربائية لقواطع العدادات

أ- الشروط والمواصفات العامة:-

- ١- تكون التأسيسات الكهربائية للبناءة من النوع المخفي (الدفن).
- ٢- استخدام أنابيب بلاستيك قياس ٢٥ ملم P.V.C وبداخلها أسلاك مفردة قياس (١.٥ ملم^٢) لكل من الخط والمتعادل والارضي لتغذية دوائر الانارة والمراوح والمفصلات.
- ٣- استخدام أنابيب بلاستيك قياس ٢٥ ملم P.V.C وبداخلها أسلاك مفردة قياس (٢.٥ ملم^٢) لكل من الخط والمتعادل والارضي وذلك لتغذية دوائر القوة واسلاك قياس (٤ ملم^٢) للخط والمتعادل والارضي لتغذية السخانات واجهزة التبريد.
- ٤- يجب عدم امرار اكثر من دائرتين من دوائر القوة خلال الانبوب الواحد .
- ٥- تكون الاسلاك الكهربائية المفردة المستخدمة في التأسيسات هي (احمر، اصفر، ازرق) للخط و(اسود) للمتعادل (اخضر موشح بالأصفر) للارضي.
- ٦- جميع أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر الانارة يجب ان يكون مسارها في السقف أما أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر القوة فيجب ان يكون مسارها على طول الجدار وفي حال تقاطعها مع الابواب والشبابيك يجب استخدام صناديق ربط بلاستيكية نوع جيد لمنع انحناء هذه الانابيب فوق الابواب والشبابيك .
- ٧- في حالة وجود اكثر من انحنائين عموديين في مسار الانابيب البلاستيكية فيجب استخدام صناديق ربط بلاستيكية جيدة .
- ٨- يجب عدم استخدام الاشرطة اللاصقة (P.V.C tape) لربط الأسلاك داخل صناديق الربط (J.Box) وإنما يجب استخدام رابط خزفي او بلاستيكي (porcelain or P.V.C screw connector) .
- ٩- لا يجوز خلط تأسيسات دوائر (الانارة والمراوح ومفصلات الهواء) مع دوائر القوة وإنما يجب ان تكون منفصلة عن بعضها البعض.
- ١٠- يجب ان لا تزيد تغذية الدائرة الواحدة لنقاط القوة عن :-
 - ٢ نقطة لمآخذ القوة (١٣ امبير و ١٥ امبير) .
 - كل مأخذ قوة (٢٥) امبير او (٣٢) امبير له سلك مستقل مباشرة من اللوحة الرئيسية .
- ١١- يكون ارتفاع مأخذ القوة بمسافة لا تزيد عن (٠,٥) متر عن مستوى سطح الأرض.
- ١٢- يكون ارتفاع المفاتيح الكهربائية بمسافة لا تزيد عن (١,٥) متر عن مستوى سطح الأرض وبمسافة لا تقل عن (١٥) سم عن حافة الأبواب والشبابيك.
- ١٣- يجب ربط السلك في كل دائرة كهربائية بقضيب التجميع الارضي داخل لوحة التوزيع الكهربائية من جهة وبأبدان المفاتيح الكهربائية وبتراكيب مأخذ القوة وتراكيب الانارة ومفصلات الهواء من الجهة الأخرى.
- ١٤- يجب إجراء الفحص النهائي لكافة اعمال التأسيسات الكهربائية والقابلات للتأكد من وجود العازلية المطلوبة وعدم وجود (short circuit) مع بعضها او فيما بينها وبين الأرض.
- ١٥- تكون المفاتيح ثنائية أو ثلاثية الأزرار.
- ١٦- للمهندس المشرف الحق في رفض اي عمل غير مطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتعرض نماذج قبل البدء بالعمل على المهندس المشرف.
- ١٧- ذرعة القابلات هي ذرعة تقريبية وتخضع للقياس الحقيقي عند استلام العمل كذلك بقية النقاط الكهربائية.

- ١٨- تكون منشآت المواد كالآتي :-
 - الاسلاك والقابلات من منشأ رصين
 - قواطع الدورة والسراكت من منشأ رصين
 - تراكيب الانارة من منشأ رصين .
 - مفاتيح التشغيل والسوككات من منشأ رصين



ب- وصف العمل :-

١. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص تراكيب أناره نوع LED سعة لا تقل عن ٣٠ واط كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقوف للإنارة الداخلية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف
٢. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص سويج سوكت ١٣ أمبير كامل مع كافة الملحقات يوزع حسب توجيهات المهندس المشرف .
٣. تجهيز ونصب وتأسيس وفحص سويج سوكت ١٥ أمبير كامل مع كافة الملحقات يوزع حسب توجيهات المهندس المشرف

ج- جدول الكميات :-


ت	الاعمال الكهربائية	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز ونصب وتأسيس وفحص تراكيب أناره نوع LED سعة لا تقل عن ٣٠ واط كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات تثبت في السقوف للإنارة الداخلية توزع حسب توجيهات المهندس المشرف	عدد	١٨		
٣	تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت ١٣ أمبير كامل مع كافة الملحقات.	عدد	١٢		
٤	تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت ١٥ أمبير كامل مع كافة الملحقات.	عدد	٣		



٣-١- الشروط العامة

- ١- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا قبل تقديم العروض ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة على عدم قيامه بالكشف الموقعي .
- ٢- على المقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ .
- ٣- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة والمشار اليها في (ا) تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط العامة لإعمال الهندسة المدنية.
- ٤- الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات وجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرة النهائية.
- ٥- على المقاول اجراء اعمال المساحة لتثبيت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب معلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.
- ٦- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري وفق المواصفة العراقية القياسية او مايكافئها (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لإغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.
- ٧- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل (مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- ٨- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة غير المطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- ٩- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه للالتزامات التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- ١٠- على المقاول الالتزام بكافة شروط السلامة و الواجبات الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية و بخلاف ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم.
- ١١- تنظيف موقع العمل ورفع الانقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل .
- ١٢- يجب إجراء فحص الهطول و درجة الحرارة على كل السيارات المجهزة لمادة الكونكريت و في موقع العمل و حسب تفاصيل كود (ACI) و يتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلاف ذلك.
- ١٣- يجب استخدام السمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية ويتم استخدام النوع المقاوم في الاجزاء الملامسة للتربة فقط.
- ١٤- تكون الاصباغ و المواد الأبيوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحص المختبري .
- ١٥- ان سمك طبقة الحصى الخابط المبينة في جداول الكميات والمخططات تمثل السمك بعد عملية الحدل والحصول على درجة الحدل المطلوبة.
- ١٦- على المقاول تجهيز والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل والناجح في الفحص المختبري .
- ١٧- في حالة وجود وجود نقص أو عدم وضوح المواصفات او المخططات والتفاصيل فعلى المقاول اكمال هذه النواقص وقبل تقديم العروض ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلاف ذلك وبدون ان يترتب على الطرف الأول أي التزامات مالية او فترة إضافية تخضع لمعاينة الطرف الأول .
- ١٨- على المقاول تقديم الجدول و المخطط الزمني لإنجاز العمل بالاعتماد على الفقرة المطلوبة و تخضع لمصادقة الطرف الاول.
- ١٩- على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول.
- ٢٠- الالتزام بشروط و تعليمات و إجراءات السلامة المعمول بها داخل الشركة.
- ٢١- يكون مستوى التنفيذ لكافة الاعمال من الدرجة الاولى.
- ٢٢- إعلام الطرف الاول تحريريا في حال تأخر العمل لأسباب خارجة إرادته بشكل يومي.
- ٢٣- لا يجوز تنفيذ أي فقرة من فقرات العمل من قبل مقاولين ثانويين الا بعد استحصال موافقة الطرف الاول تحريريا على ان يتم تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالكفاءة الفنية و المالية و القانونية للمقاول الثانوي.
- ٢٤- لا يحق للمقاول المطالبة بأي تغيير بالأسعار بعد توقيع العقد بسبب زيادة أسعار السوق المحلية .
- ٢٥- على المقاول توفير كادر مختص بالسلامة في موقع العمل و بشكل يومي .
- ٢٦- يكون المقاول مسؤول عن كافة التأمينات الخاصة بكوادره و معداته .
- ٢٧- يكون فحص المواد الانشائية وفق متطلبات المواصفة العراقية وفحص حديد التسليح وفق متطلبات المواصفة ASTM 615 G 60 وفحص المقاطع الحديدية وفق المواصفة ASTM A36 او اي مواصفة مكافئة .



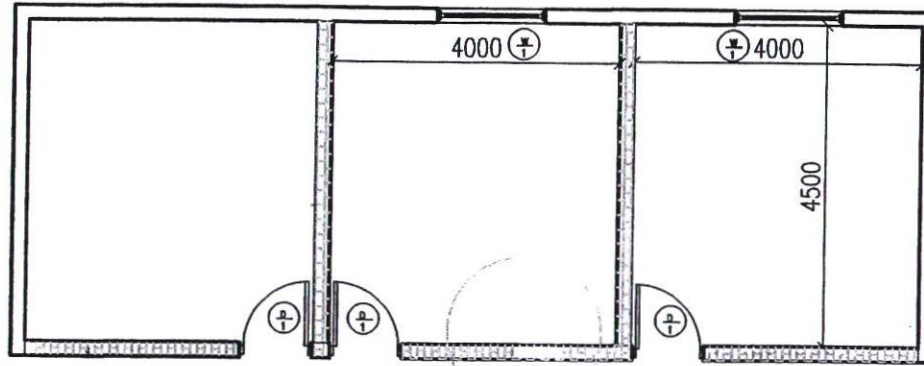

TYPE	DIMENSION	NUMBER
W1	1500*1100	2
D1	1000*2100	3

SOUTH
REFINERIES
COMPANY

General Notes


No. Revision/Issue Date

Project Name and Address

Drawing set


Architecture

Project details	Ar 1
Date	
Scale not to scale	
drawing by noor alhua jazi mardan	
Checked by	
Approved by	




WALL

- 1- INTERIOR PAINT ACRYLIC EMULSION PAINT-JOTUN
LIGHT PAIGE COLOR
- 2- SUITABLE FOR THE EXISTING
REALITY
- 3- TYPE;- THERMOSTONE



D01

- Wood Door
- Wood frame

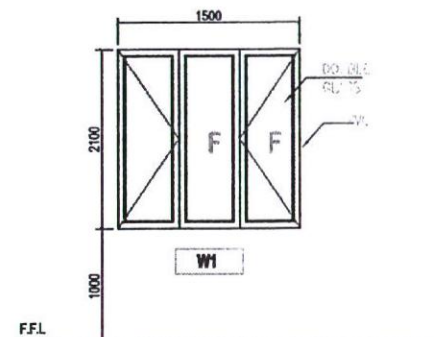

W1

- Glass Window
- PVC Frame

SOUTH
REFINERIES
COMPANY

General Notes


No.	Revision/Issue	Date

Project Name and Address

Drawing set

Architecture


Project details	Sheet
Date	Ar
Scale	2
not to scale	
drawing by noor alhua jazi mardan	
Checked by	
Approved by	



→ $\phi 10 @ 25cm$
→ $5 \phi 12$



**LINTEL OVER
DOORS C25**

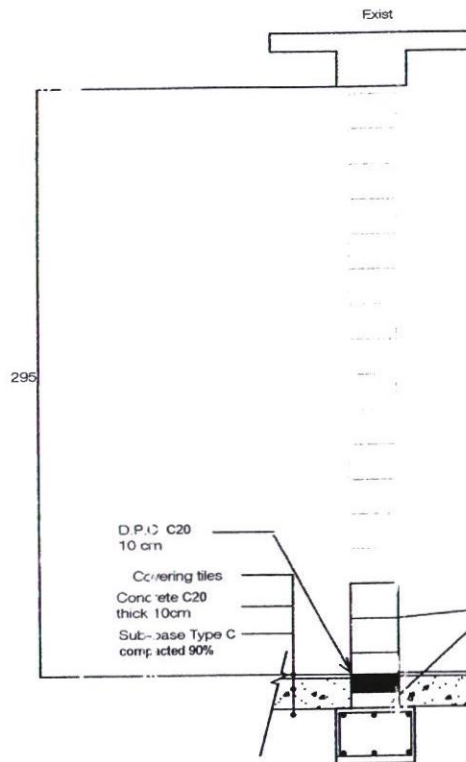

A-A

Notes :

- ALL DIMENSIONS ARE IN CM
- ALL STRUCTURAL MATERIALS MUST BE SUCCESSFUL IN lab test ACCORDING TO THE STANDARD
- LEVEL OF WALLS DECIDE IN SITE
- ALL CONCRETE IN TOUCH WITH SOIL MUST BE PAINTED BY 3 LAYERS AT LEAST OF BITUME EMULSION AND SULPHATE RESISTANCE CEMENT SHOULD BE USED
- ALL CONCRETE SPECIFICATIONS MUST BE ACCORDING TO THE ACI- CODE

concrete blocks 40x20x20 above D.P.C two lines only and under according to the level in :
F.F.L in site
with plastering and prime coat

South Refineries Company			
Drawing Name	Date	Scale	Sheet Number
STRUCTURES DETAILS	/5/2025		1
Drawn by	Checked by	Approved by	
Eng. Ali		Eng. Watheq Al-Mullah	

