



South Refineries Company

Architectural Drawings


Observation Rooms

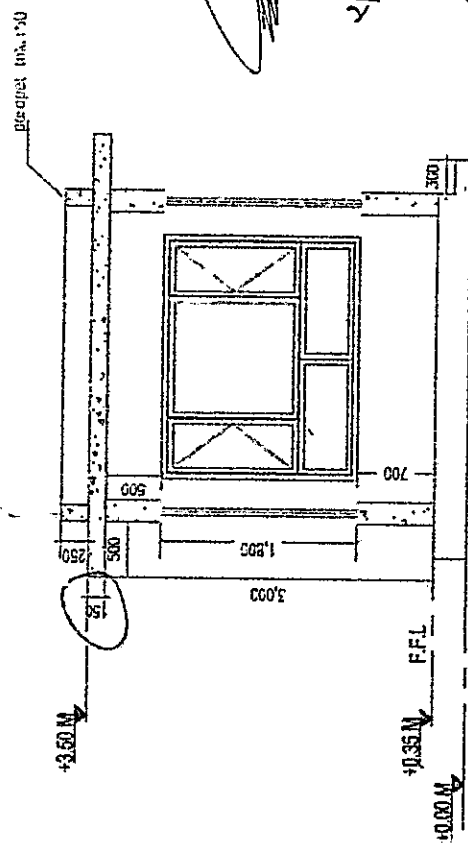

Section (A-A)

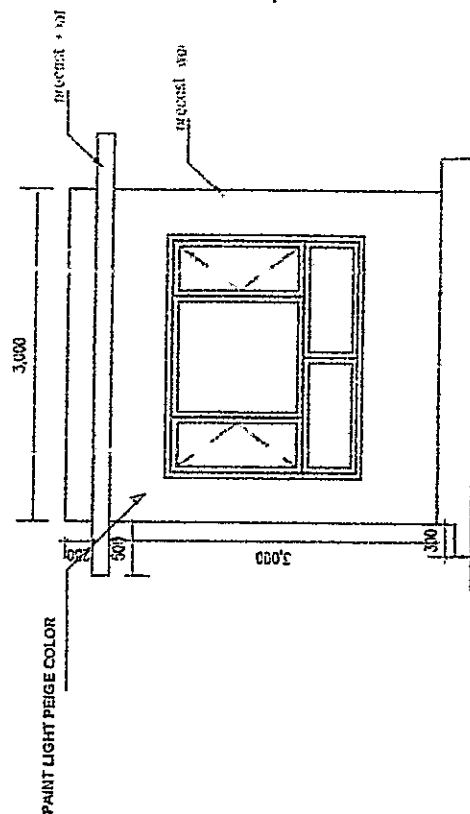


ELEVATION

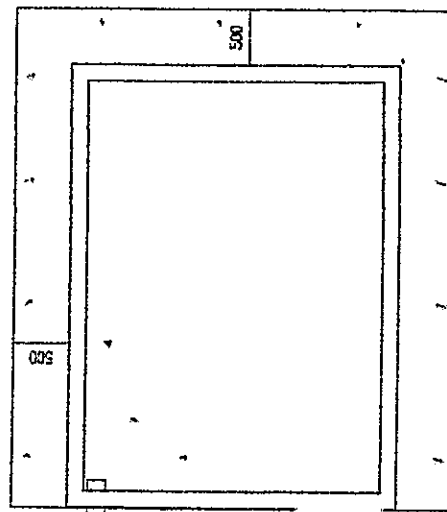


ROOF

	
South Refineries Company	
Observation Rooms	
Department of Engineering and Planning	Sub-Project-4
DESIGNED BY BYENIG HASSAN RYADIL	
APPROVED BY BYENIG WATHIQ ABDULLAH	
06-04-2025	


[illegible]

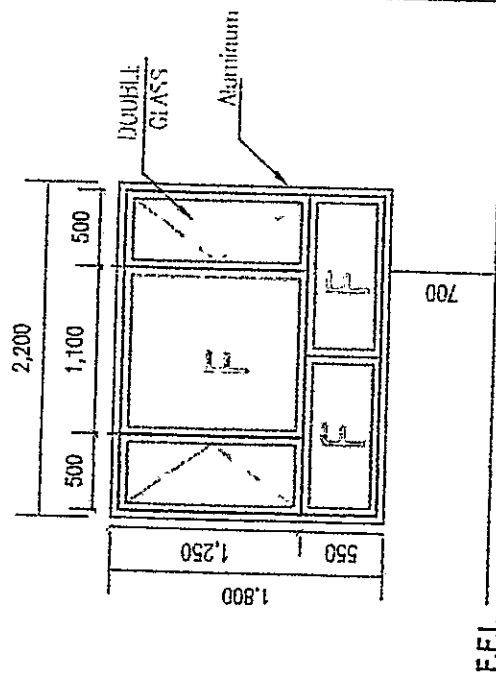

Aluminum Windows
Dimension 1,8' 2,2'm
NO. 1

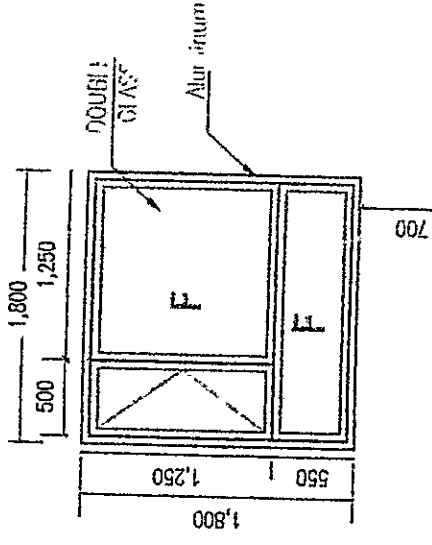

Aluminum Windows
Dimension = 1,8' 1,8'm
NO. 2

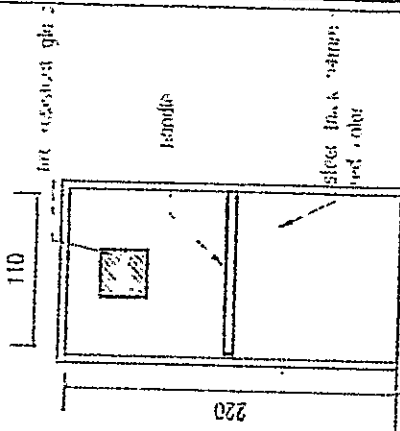

Steel Door
Dimension = 2' 2' 1,1' 0' 0'
NO. 1

Handwritten signature and text in Arabic script.

Handwritten signature and text in Arabic script.

South Refineries Company	
Observation Rooms	
Department of Engineering and Planning	Subject-2
DESIGNED BY IMENG HASSAN RIVAZI	
APPROVED BY DYENAS WATHIQ ABOUL	
06-04-2025	

ملاحظات

- البناء من الكونكريت الجاهز يكون قابل للفتح والنقل والتكريب لجميع الاجزاء
- سمك الجدران 20 سم تحتوي على طبقة عازلة للحرارة من الفوم
- الابواب مقاومة للحريق وتفتح باتجاه الخارج
- الشبابيك مقاومة للحرارة وذات زجاج مزدوج معالج حرارياً
- انتهاءات الجدران الداخلية طلس بالمعجون الخاص مع صبغ ثلاث طبقات
- انتهاءات الجدران الخارجية بالطلس بالمعجون المقاوم للضرورف الجوية مع الصبغ ثلاث طبقات من الاصباغ
- المقاومة للظروف الجوية
- التسطيح باستخدام الروف كوت المدمج بالالياف الزجاجية
- انهاء الارضية باستخدام مواد ايبوكسية خاصة بالارضيات مقاومة للمواد النفطية والظروف الجوية
- يتم تسوية وحدل الارض الطبيعية مع رفع الشواغل واخذ جميع المواقفات اللازمة لتحديد مكان نصب غرفة المراقبة
- يجب ان تكون جميع المفصل بين قطع الكونكريت محكمة ومعالجة بالمواد الايبوكسية المناسبة
- على المقاول تقديم مخطط انشائي يبين تفاصيل حديد التسليح والربط والاقطار لجميع الاجزاء لغرض الحصول على مصادقة المهندس المشرف
- جميع المواد خاضعة للفحوصات الانشائية وحسب تعليمات دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية

South Refineries Company
Observation Rooms
Department of Engineering and Planning
DESIGNED BY DYKENG HASSAN RYUOH
APPROVED BY DYKENG WATHIQ ABDULLAH
06-04-2025

ف.ع.ع.ع.
ف.ع.ع.ع.

ف.ع.ع.ع.
ف.ع.ع.ع.

ف.ع.ع.ع.
ف.ع.ع.ع.