



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 86
التاريخ : 2026/3 /24

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/اعاده اعلان طلبية شراء(2025 /7139)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:
1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7139	Active carbon	2026/3/31
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنته اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/ مهدي

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	Active carbon					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق ويختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابةً و يكون السعر لوحد لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع :
- E mail : يكتب الايميل بصوره واضح

(2-2)

المتطلبات الفنية لطلبية الشراء ٧١٣٩-٢٠٢٥

الخاصة بمادة Active Carbon

- ١- الكمية المطلوبة: ٢ طن.
- ٢- تاريخ صنع المادة: ٢٠٢٦.
- ٣- فترة التجهيز: ٦٠ يوم.
- ٤- المنشأ: امريكي، أوربي.
- ٥- يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية، الكمية المطلوبة، MSDS، فترة التجهيز، المنشأ، العمر التشغيلي للمادة).
- ٦- طريقة التجهيز: واصل الى مخازن شركة مصافي الجنوب.
- ٧- التعهد بتزويدنا بشهادة الفاحص الثالث من الشركات المعتمدة في وزارة النفط متضمنة كافة الفحوصات المختبرية الواردة في جدول المواصفات الفنية بعد تجهيز المادة.
- ٨- التعهد بتزويدنا بشهادة منشأ مصدقة من قبل الجهات الرسمية بعد تجهيز المادة.
- ٩- ان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ والمنشأ واسم المادة والشركة المصنعة ورقم الوجبة والوزن الصافي بشكل نظامي على الاكياس.
- ١٠- تكون تعبئة المادة بأكياس من النوع الجيد عالية الكثافة ويكون التغليف بشكل نظامي ومثبته على مساند خشبية او بلاستيكية قوية مقيدة مغلقة بمادة النايلون من الخارج.
- ١١- العطاء الذي لا يتضمن أي من المتطلبات أعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.



SPECIFICATIONS


Iodine number	min. 950	-
Particle size > 8 mesh (2.36 mm)	max. 15	mass-%
Particle size < 30 mesh (0.60 mm)	max. 5	mass-%
Moisture (as packed)	max. 5	mass-%

GENERAL CHARACTERISTICS

Iodine number	975	-
Methylene blue adsorption	20	g/100 g
Total surface area (B.E.T.)	1100	m ² /g
Apparent density	470	kg/m ³
Density backwashed and drained	420	kg/m ³
Ball-pan hardness	97	-
Effective Size D ₁₀	0.9	mm
Uniformity coefficient	1.7	-
Ash content	12	mass-%
Water soluble Ash	0.1	mass-%
pH	alkaline	-



REV	DESCRIPTION	DATE	BY
0	DAVT MANHOLE		PI
1	VENT VALVE		PI
2	8-WAYS VALVE		PI
ACCESSORIES			
3	SUPPORT PLATE REINFORCEMENT		
4	SUPPORT PLATE MATERIAL		
5	WEDGE WIRE NOZZLES		
6	SUPPORT PLATE TYPE		
7	DISTRIBUTOR TYPE		
8	SUPPORT PLATE		
9	REMOVABLE		
10	WELDED		
11	T _c -CONTACT TIME	15 min	
12	V _c -FILTRATION VELOCITY	3.53 m/m	
13	QUANTITY	250 #	
14	MODEL	GACR30W	
15	TYPE	ACTIVATED CARBON	
FILTER ELEMENT			
16	IN / OUT CONNECTION		
17	CONSTRUCTION MATERIAL		
18	DESIGN CONDITION		
19	HEATING FLUID		
MISCELLANEOUS			
20	INSULATION	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES - THK. mm	
21	FIREPROOFING	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
22	LIFTING LUGS	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
23	ANCHOR BOLTS	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
NOTE:			
24	PSV	1 1/2" ANSI 150# WN-RF	
25	DPI	1" ANSI 150# WN-RF	
26	VENT	1/2" ANSI 150# WN-RF	
27	AUXILIARY	4" ANSI 150# WN-RF	
28	BOTTOM DRAIN	1" ANSI 150# WN-RF	
29	IN / OUT	1" ANSI 150# WN-RF	
30	SIDE HANDHOLE	8" ANSI 150# WN-RF+BLIND	
31	TOP COVER	24" ANSI 150# WN-RF+BLIND	
CONNECTIONS			
32	NOZZLE PIPES		
33	CARBON SUPPORT PLATE		
34	WELDED INTERNALS		
35	TOP COVER GASKET		
36	P.W.H.T.		
37	HAZE DITS		
38	INTERNAL LINING		
39	EXTERNAL FINISHING		
40	AS PER YOUR SPECS		
PRELIMINARY DIMENSIONS			
41	PSV (FILTER):		
42	JACKET VOLUME: H. 640		
43	WEIGHT: EMPTY 620 kg - FULL OF WATER 1180 kg		
44	609.6	900	850
45	2500	1620	600
46	A	B	C
47	D	E	F
48	G		
CONSTRUCTION MATERIAL			
49	SHELL	ASTM A516 Gr.70	
50	ELL HEAD	ASTM A516 Gr.70	
51	GIETH FLANGE & TOP COVER	ASTM A105	
52	TOP COVER BOLTS & NUTS	ASTM A193 B7-1A194 2H	
53	NOZZLE FLANGES	ASTM A105	
54	NOZZLE PIPES	ASTM A106 Gr.B	
55	CARBON SUPPORT PLATE	ASTM A516 Gr.70	
56	WELDED INTERNALS	ASTM A516 Gr.70	
57	TOP COVER GASKET	SPW	
58	P.W.H.T.		
59	HAZE DITS		
60	INTERNAL FINISHING		
61	EXTERNAL FINISHING		
62	AS PER YOUR SPECS		
DESIGN DATA			
63	DESIGN CODE	EN 12445	ASME VIII
64	DIRECTIVE 89/391/EEC COMPLIANCE	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
65	DIRECTIVE 84/456/ATEX	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
66	STAMP REQUIREMENTS	<input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> U-STAMP <input checked="" type="checkbox"/> N/A	
67	DESIGN PRESSURE	5	
68	HYDRO TEST PRESSURE	AS PER CODE	
69	DESIGN TEMPERATURE	120	
70	CORROSION ALLOWANCE	3	
71	RADIOGRAPHIC CONTROL	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SPOT <input type="checkbox"/> 100%	
72	DYE PENETRANT CONTROL	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 15% <input checked="" type="checkbox"/> 100%	
73	ULTRASONIC CONTROL	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
74	PHI (POSITIVE MATERIAL DETECTION)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
75	HIC TEST	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
76	LETHAL SERVICE	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES	
77	OTHER TESTS		
PROCESS DATA			
78	FLUID:	<input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> LIQUID	
79	AMINE		
80	FLUID GROUP		
81	VAPOR TENSION	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
82	FLOW-RATE	1000	
83	WORKING TEMPERATURE	57	
84	WORKING PRESSURE	1.55-2.35	
85	MOLECULAR WEIGHT	22.2	
86	DENSITY	1800	
87	VISCOSITY	0.8	
88	CONTAMINANT TO BE ADSORBED		
89	CONTAMINANT INLET QUANTITY		
90	INLET BOLDS		
91	SOLID QUANTITY		
92	SOLID DENSITY		
93	DP AT CLEAN / DIRTY FILTER	0.1 / 0.5	
SERVICE			
94	FILTER MODEL:	ACTIVATED CARBON BED FILTER CAB-2A-C201A	
95	PLANT:		
96	ITEM:	A-4402	
97	DATA SHEET NO:	1	
98	DATE:		

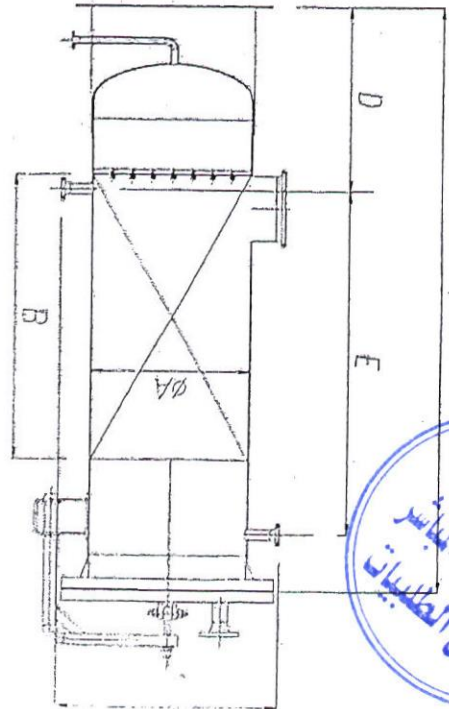

شركة مصافي البترول
 هيئة البترول
 قطاع البترول
 مرفق التكرير
 مرفق التكرير
 مرفق التكرير

FILTER DATA SHEET

FILLRI
 RIMASCO (TM)
 ITALY
 Macchia S.p.A.